

SR-500

Разработана для применения в малых автобусах



- Монтаж на крыше, моноблочная компактная система
- Малый вес
- Малые габариты
- Легкость и простота монтажа
- Вариант с забором большого объема свежего воздуха
- Привлекательный дизайн

Контактное лицо для получения дополнительной информации:

Дилер Thermo King по Волгоградской области в г. Волжском

мастер ООО "Трак-Стар"

Камененко Евгений Павлович

 +7 937 0888 535

 EK225@truck-star.ru

SR-500

SR-500 – это легкая, компактная система кондиционирования воздуха, предназначенная для монтажа на крыше. Остроумная конструкция обеспечивает чрезвычайно простой монтаж. Разработана для применения в малых автобусах. Воздухозаборник для большого объема свежего воздуха и различные боковые крышки могут поставляться в качестве опции.

Новое поколение установок Thermo King для малых автобусов отличается рядом преимуществ от своих предшественников: меньшим весом (на 11-15%), уменьшенной высотой (на 6%), меньшими размерами (на 5% короче и на 14% уже).

Органы управления

Управляющие системы ClimaAIRE I D и ClimaAIRE II – это новейшие компьютеризованные управляющие системы компании Thermo King. Эти системы позволяют водителю полностью управлять температурой внутри транспортного средства. В их оснащение входят сигнализация неисправностей и коды для их поиска и устранения, а также прецизионная диагностическая система для компрессоров и система счетчиков часов работы, позволяющие осуществлять эффективное профилактическое обслуживание.



ClimaAIRE II



ClimaAIRE I D

Холодопроизводительность системы

- Максимальная производительность: 16 кВт
- Номинальная производительность: 14,5 кВт
- Теплопроизводительность системы: 15 кВт

Номинальная производительность обеспечивается при следующих условиях: наружная температура 35 °С, внутренняя температура 27 °С (шарик сухого термометра) и 19 °С (шарик смоченного термометра)

Расход воздуха в испарителе

@ 0 дюймов (0 мм) водяного столба внешнее статическое давление 2700 м³/час

Хладагент

HFC R-134a

Требования к электропитанию

46 А при 27 В пост. тока (охлаждающий вариант)
93 А при 13,5 В пост. тока (охлаждающий вариант)

Вес (охлаждающий вариант)

SR-500N (узкий) 81 кг
SR-500W (широкий) 89 кг
Компрессор TM-31 16,7 кг
Компрессор TM-16 7,1 кг

Всемирная сервисная организация

Thermo King обеспечивает поддержку своего оборудования и оказывает помощь своим заказчикам через посредство высококвалифицированной всемирной сервисной организации. Она предоставит вам поддержку со стороны уполномоченных заводом предприятий по техническому обслуживанию и ремонту, обеспечит широким ассортиментом фирменных запасных частей и помощью обученных на заводе механиков.

Thermo King в американском регионе

Миннеаполис, штат Миннесота США
Тел: +1 952 887 2200
Факс: +1 952 887 2529

Thermo King в азиатско-тихоокеанском регионе


Гонконг, КНР
Тел: +852 2507 9100
Факс: +852 2827 5159

Thermo King в Европе

Коллин, Чешская республика
Тел: +420 321 757111
Факс: +420 321 757170

Габаритные размеры установки (в мм)

	SR-500N Узкий	SR-500W Широкий
Длина	2142	2142
Ширина	1534	1834
Высота	206	206

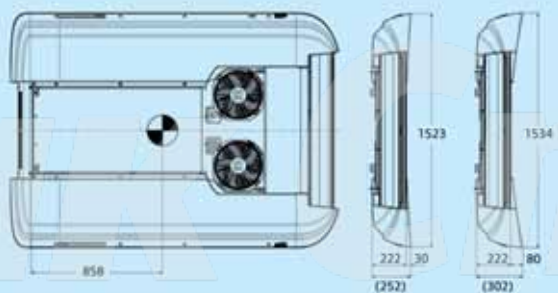

SR-500 узкая, рассчитана на крышу радиусом 10 м



www.thermoking.com www.ingersollrand.com

Ingersoll Rand Climate Control Technologies NCI Building - 4th Floor, Culliganlaan 1B, 1831 Diegem, Belgium.

© 2006 Ingersoll-Rand Company Limited TK 60073-3-PL R (8-06)